

Jabra
Speak 710



사용 안내서

한국을 위해 기술 명세

송신주파수 : 2402MHz ~ 2480MHz
송신출력 : 18.6mW
채널수 : 79CH
발진방식 : X-tal
사용전압 : DC 3.8V
크기 : 158mmX58mmX155mm
무게 : 298g
사용온도범위 : -10 ℃ ~ +50 ℃
전파형식 : F1E
통신방식 : 복신방식
변조방식 : GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK

- 인증라벨 표시사항

1. 기기의명칭(모델명) : 무선데이터통신시스템용 무선기기(PHS040W)
2. 인 증 번 호 : GNS-PHS040W
3. 인증받은 자의 상호 : GN Audio AS
4. 제 조 년 월 일: 2017 . 05 .15 .
5. 제 조 자 / 제 조 국 가 : Merry Electronics (Shenzhen) Co., Ltd./ 중국

사용자 안내문

※ 제작자 및 설치자는
당해 무선설비가
전파혼신 가능성이
있으므로 인명안전과
관련된 서비스는 할 수
없음.

© 2017 GN Audio A/S. 모든 권리 보유. Jabra®는 GN Audio A/S
의 등록상표입니다. Bluetooth® 워드마크와 로고는 Bluetooth SIG,
Inc. 소유의 등록상표로서 GN Audio A/S는 라이선스 허가 하에 이
를 사용합니다.

덴마크에서 디자인하고 설계함

중국에서 생산

모델: PHS040W / END040W



적합성 선언 링크:

www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. 환영합니다	5
2. 개요	6
3. 배치	7
3.1 작은 회의실	
3.2 큰 회의실	
3.3 데스크	
3.4 스테레오 미디어	
4. 충전 방법	11
4.1 USB 충전	
4.2 자동 전원 꺼짐	
4.3 배터리 상태	
5. 연결 방법	13
5.1 PC에 연결하기 (BLUETOOTH)	
5.2 PC에 연결하기 (USB 케이블)	
5.3 스마트폰 연결	
6. 사용 방법	15
6.1 버튼 표시	
6.2 일반적인 사용	
6.3 다자 통화 취급	
6.4 LINK(링크) 버튼	
6.5 SMART(스마트) 버튼	
6.6 음성 안내	
6.7 공동 사용	
6.8 공장 초기화	

7. 소프트웨어	22
7.1 JABRA DIRECT	
7.2 펌웨어 업데이트	
8. 지원	24
8.1 자주 묻는 질문 및 기술 사양	
8.2 JABRA 장치 관리하는 방법	



1. 환영합니다

Jabra Speak 710를 사용해 주셔서 감사합니다.
유용하게 사용하시길 바랍니다!

Jabra Speak 710 기능

- 통화와 음악 감상을 위한 몰입감 뛰어난 음질
- 직관적인 플러그 앤 플레이 연결 - 노트북, 스마트폰, 태블릿을 USB 또는 Bluetooth®로 연결함
- 경량 디자인, 보호 휴대용 파우치, 배터리 사용 시간 15 시간
- 소규모 및 대규모 회의에 적합한 유연성 및 확장성
- 원터치 스마트 버튼으로 음성 어시스턴트 사용
- Avaya, Cisco, Skype for Business 플러그-앤-플레이 사용 인증 획득

2. 개요

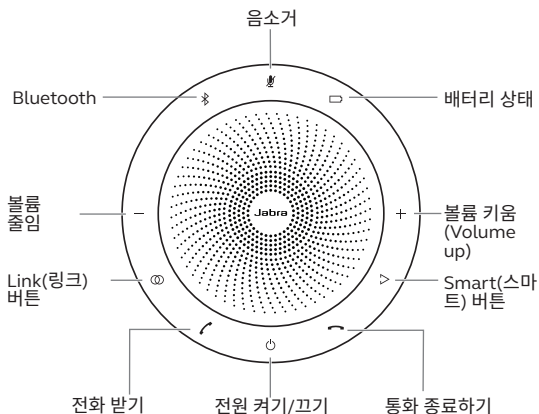

USB 케이블



테이블 스탠드




Jabra Link 370

3. 배치


3.1 작은 회의실

각 참가자로부터 최대 2m/6ft 거리에 스피커폰을 테이블 중앙에 놓습니다. 한 개의 Jabra Speak 710은 최대 6명 사용에 적합합니다.

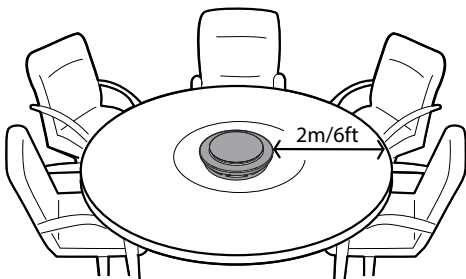


3.2 큰 회의실

한 공간에 최대 12명이 있는 회의의 경우에는 두 개의 Jabra Speak 710을 테이블 양쪽 끝에 하나씩 두어서 모든 회의 참가자가 뚜렷하게 들릴 수 있게 합니다.

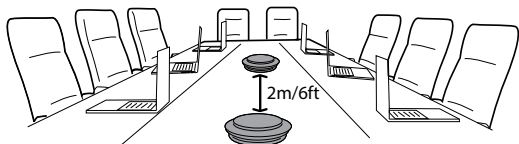


두 Jabra Speak 710 간의 오디오를 임시적으로 연결하려면 두 장치 간의 거리가 2m/6ft 범위 내일 때 양쪽 스피커폰에서 **Link(링크)** 버튼을 누르면 됩니다.

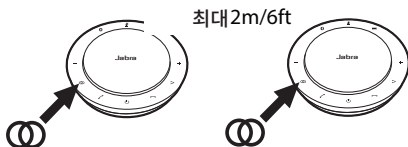


3.3 데스크

데스크에서 Jabra Speak 710을 사용할 때는 테이블 스탠드를 사용하여 스피커폰을 똑바로 세워서 사용하는 것을 권장합니다. 이는 소리를 자신의 방향으로 더 잘 맞추어줍니다.

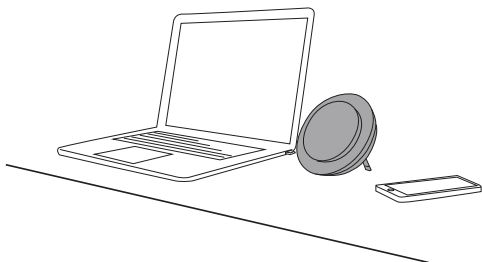


3.4 스테레오 미디어

스테레오 멀티미디어를 재생하거나 보는 경우, 자동 스테레오 사운드가 들리도록 두 Jabra Speak 710을 프로젝터 또는 디스플레이 양쪽 끝에 배치할 수 있습니다.

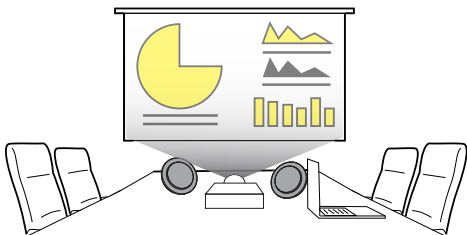


두 Jabra Speak 710 간의 오디오를 임시적으로 연결하려면 두 장치 간의 거리가 2m/6ft 범위 내일 때 양쪽 스피커폰에서 **Link(링크)** 버튼을 누르면 됩니다.

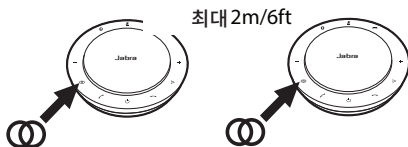

4. 충전 방법

4.1 USB 충전

연결된 USB 케이블을 이용하여 USB 전원에 Jabra Speak 710을 연결합니다. Jabra Speak 710 배터리는 최대 15시간의 통화 시간을 제공하며, 완충하는 데 약 3시간 걸립니다.

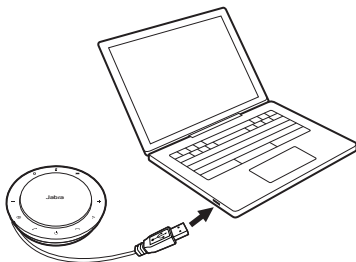

4.2 자동 전원 꺼짐


연결되지 않은 상태에서 배터리를 절약하기 위해 Jabra Speak 710은 Bluetooth 장치에 15분 동안 연결되어 있지 않으면 자동으로 꺼집니다.

Bluetooth 장치에 연결되어 있고 삽입되어 있지 않으면 8시간 후에 전원이 자동으로 꺼집니다.


4.3 배터리 상태

현재 배터리 상태를 보려면 **Battery status(배터리 상태)** 버튼을 누릅니다. Jabra Speak 710 가장자리의 LED는 켜져서 현 배터리 상태를 알립니다.

중간 배터리




배터리 낮음



5. 연결 방법

5.1 PC에 연결하기 (Bluetooth)

Jabra Link 370을 PC의 USB 포트에 삽입합니다. Jabra Speak 710 및 Jabra Link 370은 미리 페어링되어 있고, 구매 후 바로 사용할 수 있습니다. Bluetooth 범위는 30m입니다.

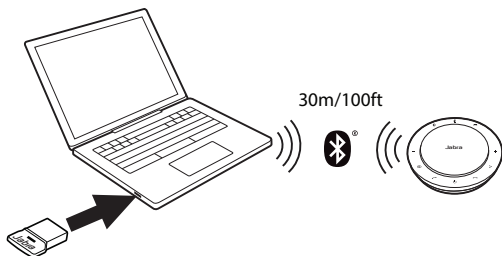


Jabra Speak 710이 올바르게 작동하려면 운영체제 소리 설정에서 Jabra Link 370을 재생 장치로 선택할 필요가 있을 수 있습니다.

Jabra Speak 710을 Jabra Link 370과 페어링하려면 Jabra Direct를 사용하십시오.


5.2 PC에 연결하기 (USB 케이블)

Jabra Speak 710을 PC의 USB 포트에 삽입합니다. Jabra Speak 710을 운영체제 소리 설정에서 재생 장치로 선택할 필요가 있을 수 있습니다.




5.3 스마트폰 연결

Bluetooth 버튼을 2초 동안 길게 누르고, 음성 안내에 따라 스마트폰을 페어링합니다. Bluetooth 범위는 10m입니다.



Bluetooth 버튼을 다시 눌러서 연결을 끊거나 다시 연결합니다.

6. 사용 방법

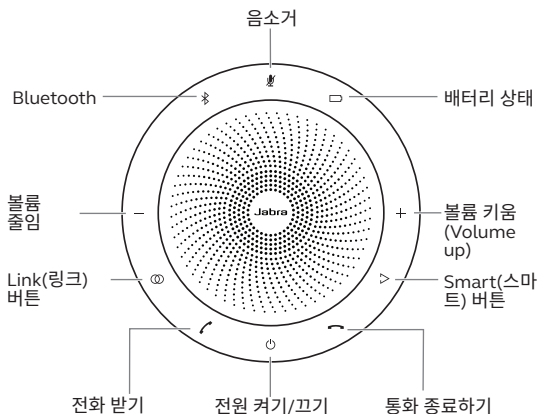

6.1 버튼 표시

버튼은 백라이트 기능이 있으며 스피커폰이 켜질 때만 보입니다. 1분 동안 활동이 없으면 버튼 조명이 줄어드는데, 버튼 위치를 탭하면 다시 활성화할 수 있습니다.

Smart(스마트) 버튼, **Link(링크) 버튼**, **Mute(음소거) 버튼**은 특정 조건 하에서만 보입니다(예: **Link(링크) 버튼**은 Jabra Speak 710이 다른 Jabra Speak 710에 근접해 있는 경우에만 표시됨).

6.2 일반적인 사용

내용	방법
 전원 켜기 또는 끄기	Power(전원) 버튼을 길게 누름 (1초)
 전화 받기	Answer call(통화 응답) 버튼을 누름
 통화 종료 또는 거부	End call(통화 종료) 버튼을 누름
음성 안내 켜기/끄기	End call(통화 종료) 버튼을 길게 누름(8초)
 볼륨 키움/줄임	볼륨 키움(Volume up) 또는 볼륨 줄임(Volume down) 버튼을 (길게) 누름
 마이크 음소거/음소거 해제	Mute(음소거) 버튼을 탭합니다.
 배터리 상태	Battery status(배터리 상태) 버튼을 누름
 Bluetooth 장치 연결	Bluetooth status(Bluetooth 상태) 버튼을 누름


내용	방법
 두 Jabra Speak 710 연결	Link(링크) 버튼을 누름 (2m/6ft 범위 내에 있는 다른 Jabra Speak 710이 있을 때만 보임)
 음성 어시스턴트 (스마트폰)	Smart(스마트) 버튼을 누름 (스마트폰에 연결된 경우에만 표시됨)
 단축 다이얼 (기본은 꺼져 있음)	Smart(스마트) 버튼을 누름 (Jabra Direct를 사용하여 단축 다이얼을 활성화함)

6.3 다자 통화 취급

내용	방법
 현재 통화를 보류하고 다른 걸려오는 전화 받기	Answer call(통화 응답) 버튼을 누름
 보류된 통화 및 현재 통화 간 전환하기	Answer call(통화 응답) 버튼을 누름
 착신 통화를 거부하고 현재 통화 계속 진행	End call(통화 종료) 버튼을 누름

6.4 Link(링크) 버튼

두 Jabra Speak 710 간의 오디오를 임시적으로 연결하려면 두 장치 간의 거리가 다음 범위 내일 때 양쪽 스피커폰에서 **Link(링크)** 버튼을 누릅니다. 두 Jabra Speak 710이 서로 2m/6ft 내에 있을 때만 **Link(링크)** 버튼이 보입니다.

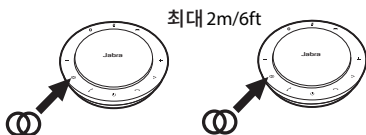


스피커폰 연결을 끊고, 스피커폰 하나에서 **Link(링크)** 버튼을 누릅니다.

참고 두 Bluetooth 장치가 Jabra Speak 710에 연결되면 마지막으로 연결된 Bluetooth 장치가 임시 링크로 교체됩니다.


6.5 Smart(스마트) 버튼

Smart(스마트) 버튼은 기본적으로 스마트폰의 음성 어시스턴트를 활성화합니다(Siri®, Google Now™, Cortana™). 하지만 **Smart(스마트)** 버튼을 스마트폰 또는 PC의 단축 다이얼로 사용하고 싶다면, 이는 Jabra Direct로 구성할 수 있습니다.



6.6 음성 안내

음성 안내는 **End call(통화 종료)** 버튼을 8초 동안 길게 눌러서 켜거나 끌 수 있습니다.



6.7 공동 사용

Jabra Speak 710을 여러 사용자가 공유한다면 Jabra Direct에서 Shared use(공동 사용)를 켜는 것을 추천합니다. Shared use(공동 사용)를 켜면 스피커폰이 자동으로 이전에 연결한 스마트폰 또는 Jabra Link 370에 자동으로 연결되지 않습니다.


스마트폰 또는 Jabra Link 370을 연결하려면 스피커폰에서 **Bluetooth** 버튼을 누르고 음성 안내를 따릅니다.

참고 Shared(공유) 모드를 켜면 스마트폰 또는 Jabra Link 370을 다시 페어링해야 합니다.

6.8 공장 초기화

Jabra Speak 710을 초기화하면 페어링된 Bluetooth 장치 목록 및 모든 개인 설정을 지웁니다. 공장 초기화 이후에는 Jabra Speak 710을 Bluetooth 장치 또는 Jabra Link 370에 다시 페어링해야 합니다.


공장 초기화하려면 스피커폰에서 ‘Factory reset’라고 들릴 때까지 **Answer call(통화 응답)** 버튼 및 **End call(통화 종료)** 버튼을 8초 동안 길게 누릅니다.



7. 소프트웨어

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct는 Jabra 장치를 지원, 관리하고, 최적으로 그 기능을 사용할 수 있도록 설계한 PC 소프트웨어입니다.

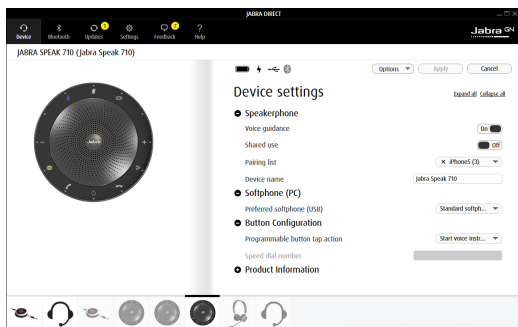

최신 버전 다운로드: jabra.com/direct

7.2 펌웨어 업데이트

펌웨어 업데이트를 하면 Jabra 장치의 성능이 개선되거나 새로운 기능이 추가됩니다.

1. Jabra Speak 710을 USB 케이블 또는 Jabra Link 370을 사용하여 PC에 연결합니다.
2. Jabra Direct를 PC에 설치합니다.
3. Jabra Direct를 사용하여 최신 펌웨어 업데이트가 있는지 확인합니다.

8. 지원

8.1 자주 묻는 질문 및 기술 사양

자주 묻는 질문 및 기술 사양 링크: jabra.com/speak710

8.2 Jabra 장치 관리하는 방법

- Jabra Speak 710은 실내 사용 전용입니다.
- 극심한 온도에서 보관하지 마십시오
(65°C/149°F 초과 또는 -40°C/-40°F 미만).
- Jabra Speak 710을 비나 기타 액체에 노출시키지 마십시오.
- Jabra Speak 710을 스티커나 레이블로 덮지 않도록 합니다.

