


Jabra®

# JABRA SPEAK 810

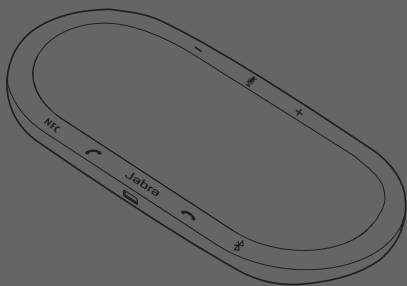

사용자 안내서

[jabra.com/speak810](https://jabra.com/speak810)

A BRAND BY

**GN Netcom**

© 2015 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra®는 GN Netcom A/S의 등록상표입니다. 여기에 포함된 그 외 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. Bluetooth® 워드마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유이며 GN Netcom A/S는 라이선스 허가 하에 이를 사용합니다. (디자인 및 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다)

중국에서 생산  
모델:PHS004W



**적합성 선언 링크:**

[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

## 목차

1. 환영합니다 .....	4
2. 스피커 개요 .....	5
3. 배치 방법 .....	6
4. 전원 연결 .....	7
4.1 휴대폰 또는 태블릿 충전	
5. 연결 방법 .....	8
5.1 USB 장치에 연결하기	
5.2 휴대 기기의 헤드셋 포트에 연결하기	
5.3 BLUETOOTH 장치와 연결하기	
5.4 NFC 장치와 연결하기	
5.5 JABRA LINK 360에 연결	
6. 사용 방법 .....	13
7. 소프트웨어 .....	14
7.1 JABRA DIRECT	
7.2 JABRA SPEAK 810 펌웨어 업데이트	
8. 지원 .....	15
8.1 자주 묻는 질문	
8.2 JABRA SPEAK 810 관리하기	
9. 기술 사양 .....	16



# 1. 환영합니다

Jabra Speak 810를 사용해 주셔서 감사합니다.  
유용하게 사용하시길 바랍니다!

## JABRA SPEAK 810 기능

- Zoom Talk 마이크 적응성 방향성 5 m/15 ft. 범위 (15명)
- 연결: USB, BT/NFC & 3.5 잭
- 내장 태블릿 및 휴대폰 충전 포트
- Kensington 로크 부착 옵션


## 2. 스피커 개요

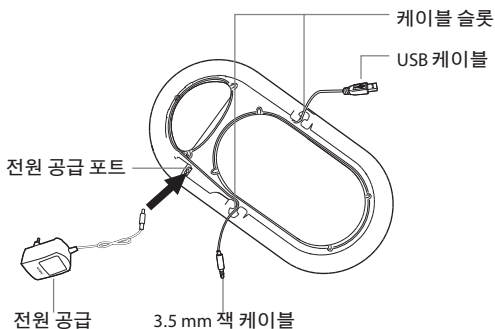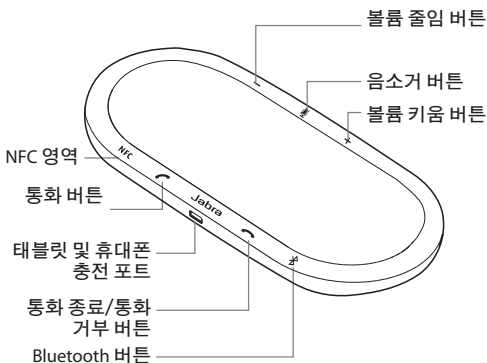

### 3. 배치 방법


최고의 음질을 위한 배치:

- 가능하면 회의 그룹의 중앙 위치로 Jabra Speak 810을 평평한 표면에 배치합니다.
- 스피커를 스티커나 레이블로 덮지 않도록 합니다.
- Jabra Speak 810을 케이블 위에 놓지 않습니다. 베이스의 케이블 슬롯을 사용합니다.
- 필요에 따라 스피커 볼륨을 조정합니다.

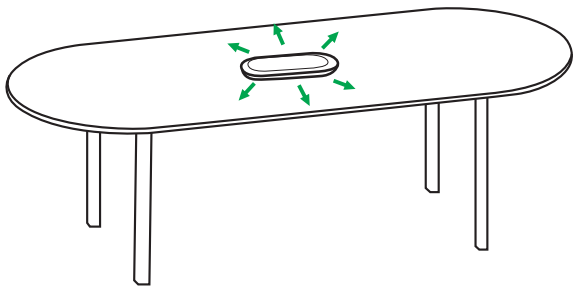


## 4. 전원 연결

전원을 Jabra Speak 810 베이스의 전원 포트에 연결하고 케이블을 케이블 슬롯에 고정한 다음에 전원에 연결합니다.

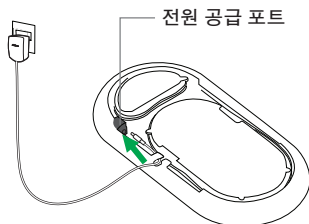

### 4.1 휴대폰 또는 태블릿 충전

Jabra Speak 810의 휴대 기기 충전 포트를 사용하여 휴대폰 또는 태블릿을 충전할 수 있습니다.

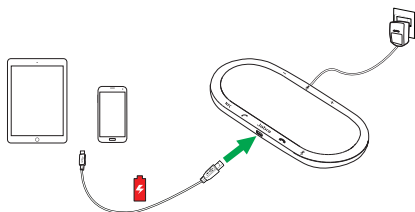


# 5. 연결 방법

## 5.1 USB 장치에 연결하기

---

1. 전원 공급 장치와 Jabra Speak 810이 연결되어 있는지 확인합니다.
2. 연결된 USB 케이블을 PC의 USB 슬롯에 삽입합니다.

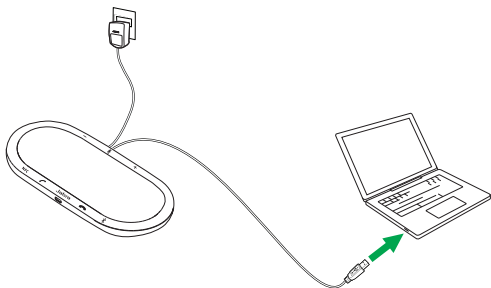




## 5.2 휴대 기기의 헤드셋 포트에 연결하기

---


1. 전원 공급 장치와 Jabra Speak 8100이 연결되어 있는지 확인합니다.
2. 연결된 3.5 mm 잭 케이블을 휴대 기기의 헤드셋 포트에 연결합니다.

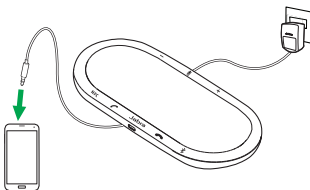

## 5.3 BLUETOOTH 장치와 연결하기

---

1. 전원 공급 장치와 Jabra Speak 810이 연결되어 있는지 확인합니다.
2. Jabra Speak 810의 Bluetooth 버튼을 누르고 음성 연결 안내를 따릅니다.
3. 휴대 기기의 Bluetooth 목록의 기기 목록에서 Jabra Speak 810을 선택합니다.

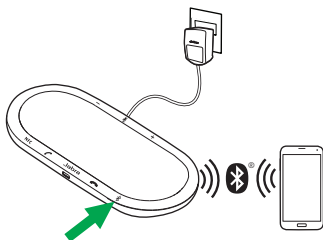


**참고:** Bluetooth 기기를 Jabra Speak 810에서 연결 해제하려면 Jabra Speak 810의 **Bluetooth** 버튼을 누릅니다.

## 5.4 NFC 장치와 연결하기

---

1. 전원 공급 장치와 Jabra Speak 810이 연결되어 있는지 확인합니다.
2. 휴대 기기에서 연결이 확인될 때까지 NFC 장치를 Jabra Speak 810의 NFC 영역에 댁니다.

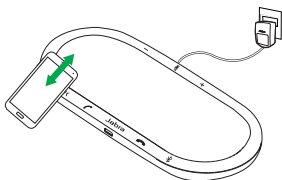


**참고:** NFC 장치를 Jabra Speak 810에서 연결 해제하려면 Jabra Speak 810의 NFC 영역에 장치를 대고 살짝 밀니다.

## 5.5 JABRA LINK 360에 연결


---

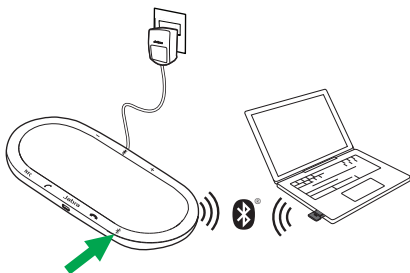


1. 전원 공급 장치와 Jabra Speak 810이 연결되어 있는지 확인합니다.
2. Jabra Link 360을 PC에 연결하고 관련 드라이버를 자동으로 설치하도록 기다립니다.
3. Jabra Link 360가 파란색으로 깜박이면 Jabra Speak 810의 Bluetooth 버튼을 눌러서 Jabra Link 360에 연결합니다.
4. Jabra Link 360과 Jabra Speak 810이 연결되면 연결 확인 소리가 들립니다.



**참고:** Jabra Link 360을 Jabra Speak 810에서 연결 해제하려면 Jabra Speak 810의 Bluetooth 버튼을 누릅니다.
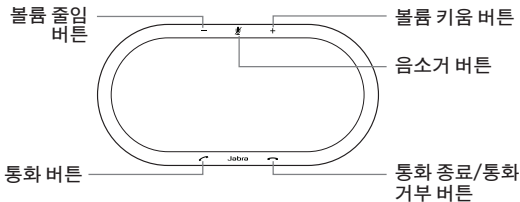
## 6. 사용 방법



	기능	동작
	전화 받기	<b>통화</b> 버튼을 탭합니다.
	통화 종료/ 통화 거부	<b>종료/통화 거부</b> 버튼을 탭합니다.
<b>+ / -</b>	볼륨 키움/ 줄임	<b>볼륨 +</b> 또는 <b>볼륨 -</b> 버튼을 탭하거나 길게 누릅니다.
	마이크 음소거/ 음소거 해제	<b>음소거</b> 버튼을 탭합니다.
	헤드셋 음성 안내 켜기/ 끄기	<b>음소거</b> 버튼을 누르고 있습니다 (8초).

# 7. 소프트웨어

## 7.1 JABRA DIRECT

---

Jabra Direct는 Jabra 장치를 지원, 관리하고, 최적으로 기능을 사용할 수 있도록 설계한 소프트웨어입니다. Jabra Direct를 다운로드하고 설치하는 것을 적극 권장합니다.

최신 버전 다운로드: [jabra.com/direct](http://jabra.com/direct)

## 7.2 JABRA SPEAK 810 펌웨어 업데이트

---

펌웨어 업데이트를 하면 Jabra 장치의 성능이 개선되고 새로운 기능을 추가하게 됩니다.

### 펌웨어 업데이트 방법:

1. 제공된 USB 케이블을 이용하여 PC에 Jabra Speak 810을 연결합니다.
2. Jabra Direct를 PC에 다운로드하고 설치하는 것을 적극 권장합니다.
3. Jabra Direct를 통해 최신 펌웨어를 확인합니다. 기기를 위한 업데이트가 있으면 업데이트 알림을 받게 됩니다.

## 8. 지원

### 8.1 자주 묻는 질문

---

Jabra Speak 810에 대한 자주 묻는 질문 보기:  
[jabra.com/speak810](http://jabra.com/speak810)

### 8.2 JABRA SPEAK 810 관리하기

---

- 극심한 온도에서 보관하지 마십시오 (45°C/113°F 초과 또는 -5°C/23°F 미만)
- Jabra Speak 810을 비나 기타 액체에 노출시키지 마십시오.
- Jabra Speak 810를 스티커나 레이블로 덮지 않도록 합니다.

## 9. 기술 사양

JABRA SPEAK 810	사양
중량:	965 g
크기:	길이 360 mm x 폭 180 mm x 높이 39.5 mm
마이크:	디지털 마이크 6개
스피커:	2" 고성능 전대역
Bluetooth 범위:	30 m
Bluetooth 버전:	4.1
페어링 장치:	활성 연결 1개. Jabra Speak 810에 페어링 연결 정보를 최대 900개 저장할 수 있음
지원하는 Bluetooth 프로파일:	A2DP(v1.2), 핸즈프리 프로파일(v1.6), 헤드셋 프로파일(v1.2)
태블릿 및 휴대폰 충전 포트 지원:	2.1A
대기 소비:	0.15W
최대 소비:	25W
작동 온도:	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)



**JABRA SPEAK 810****사양**

보관 온도:

-5°C ~ 45°C (23°F ~ 113°F)

페어링 패스키 또는 PIN:

0000

